NORLEG

Sammenbygget klatresystem med rutschebane		
LE nr. 20931	HOVEDTEGNING	mål : 1:100

DATO **04.03.2010**
REV. A: 18.11.2010
B: 21.12.2011

Klatresystem 6:

Ben Ø=160/180, bom Ø=120/140 mm.

Alle stolper- bjælkesamlinger udføres som monteringsprincip 2. Sidemontage.
og monteringsprincip 48. Krydsende bjælker.

Vandret net fremstilles i taifuntov,
og monteres som montageprincip 3. for net.

Brandmandsstang og rutscherør udføres i rustfri stål
Ø 38 mm, og monteres som montageprincip 28 og 29.

Bjælke- og netstige monteres som montageprincip 9.

Knudetov og klatreplade monteres som montageprincipper 22 og 23.

Klatresten monteres efter montageprincip 27.

Tårn:

Stolper Ø=160/180

Bund fastgøres efter montageprincip 24

Netstige monteres efter montageprincip 63A.

Bjælkestige monteres efter montageprincip 63A.

Rutschebanen monteres efter montageprincip 52.

Klatrenet:

Bom Ø=120/140

Bom-ben samles efter montageprincip 61 (montagep. 30.)

Lodret net fremstilles i taifuntov,
og monteres som montageprincip 4. for strop.
- maskestørrelse 300 x 300 mm.

Fundament og afmærkning montageprincip 19.

Betonforbrug: 1 sæk tørbeton / hul
til både stolper og udstyr

Fri faldhøjde: 2,25 m

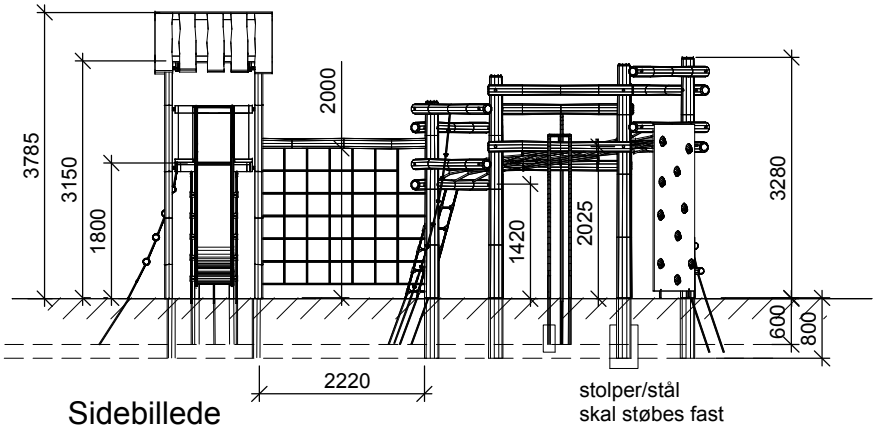

Sidebillede

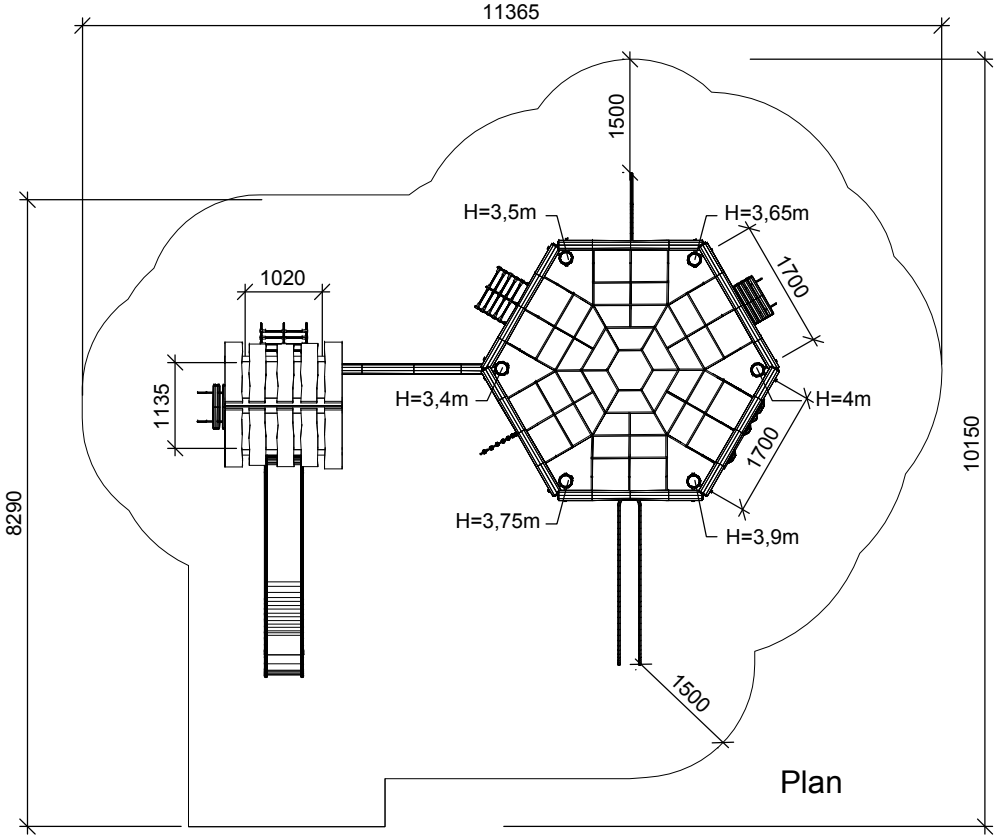

Plan

NORLEG

Sammenbygget klatresystem med rutschebane		
LE nr. 20931	HOVEDTEGNING	mål : -
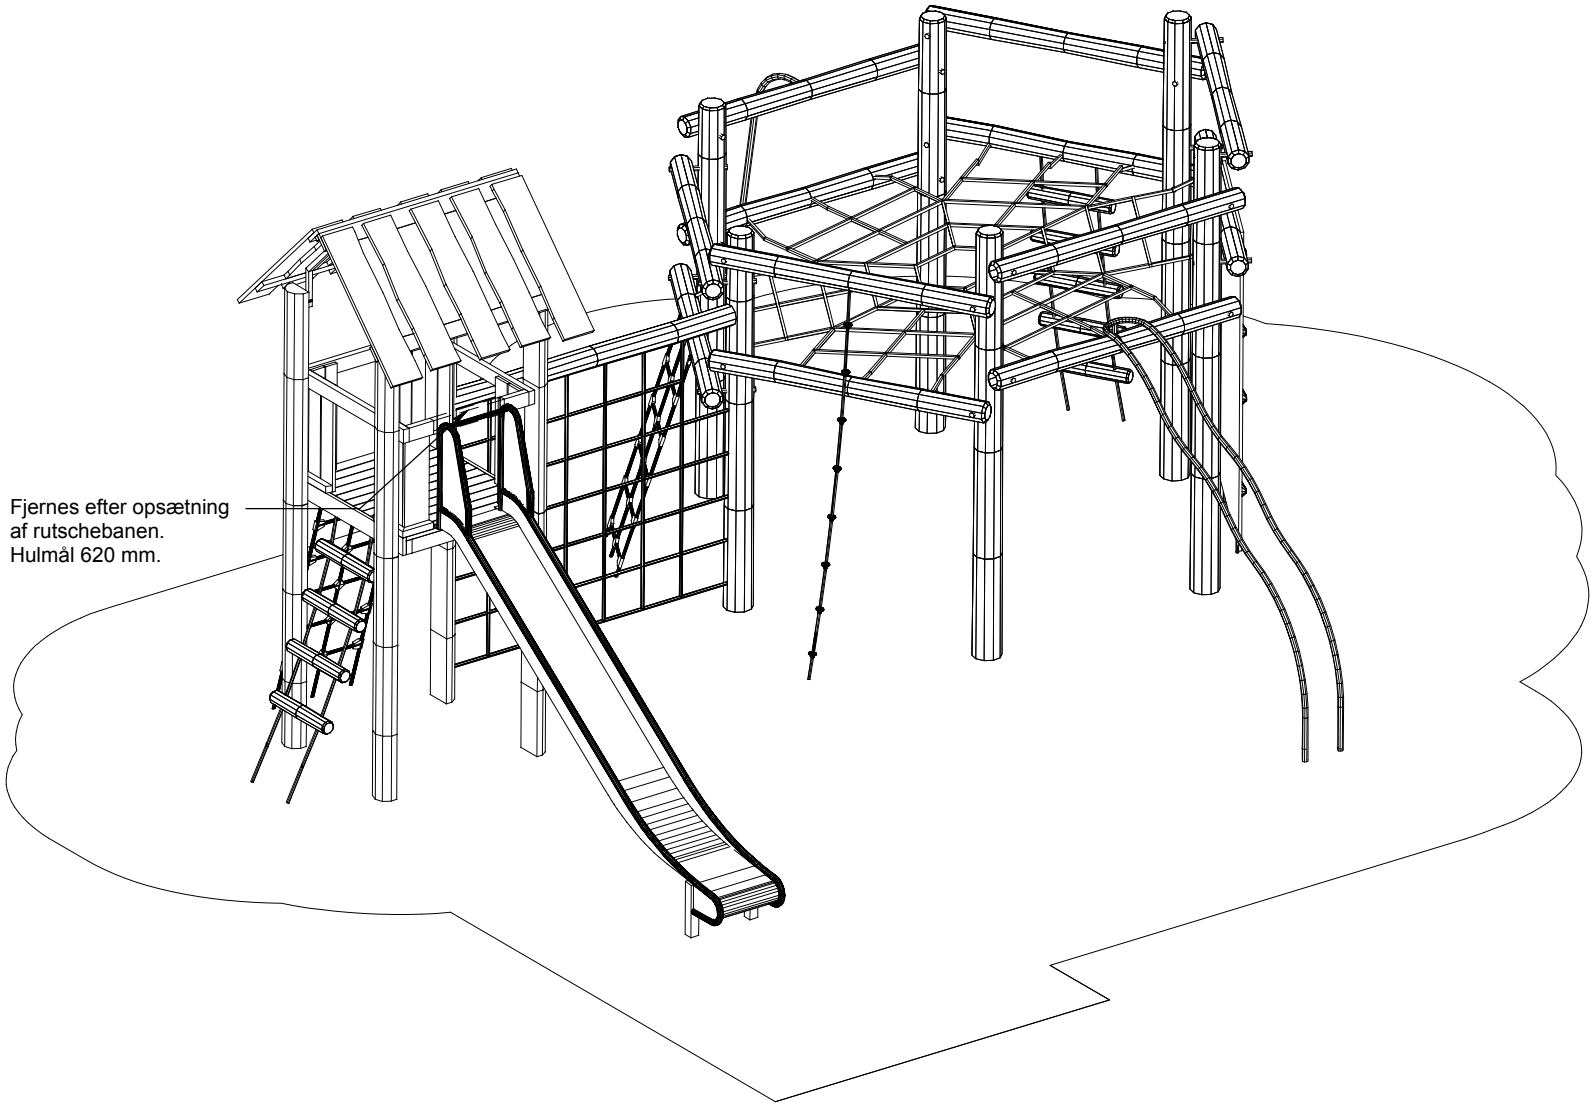
DATO **04.03.2010**
REV. A: 18.11.2010
B: 21.12.2011