

Klatresystem 6:

Ben Ø=160/180, bom Ø=120/140 mm.

Alle stolper- bjælkesamlinger udføres som monteringsprincip 2. Sidemontage. og monteringsprincip 48. Krydsende bjælker.


Vandret net fremstilles i taifuntov,
og monteres som montageprincip 3. for net.

Brandmandsstang og rutscherør udføres i rustfri stål
Ø 38 mm, og monteres som montageprincip 28 og 29.

Bjælke- og netstige monteres som montageprincip 9.

Knudetov og klatreplade monteres som montageprincipper 22 og 23.

Klatresten monteres efter montageprincip 27.

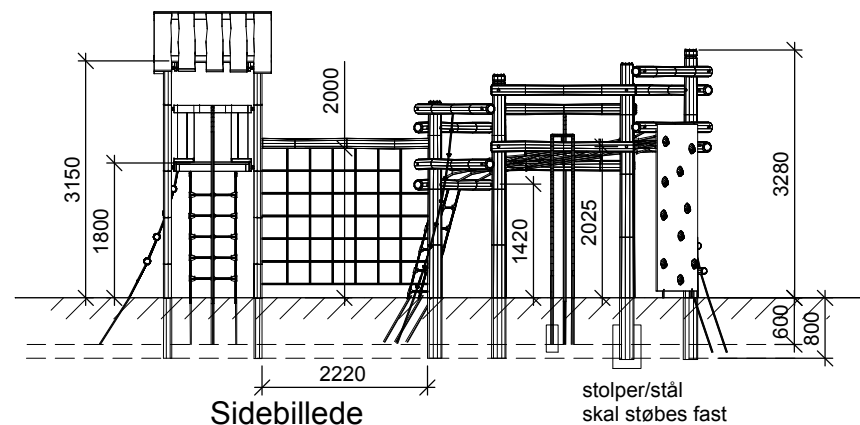

Tårn:

Stolper Ø=160/180

Bund fastgøres efter montageprincip 24

Forstærkning af tårnkassen montageprincip 56.

Netstige monteres efter montageprincip 63A.

Bjælkestige monteres efter montageprincip 63A.

Brandmandsstang udføres i rustfri stål Ø 38 mm og monteres efter montageprincipper 29.

Klatrenet:

Bom Ø=120/140


Bom-ben samles efter montageprinsip 61. (montagep. 30)

Lodret net fremstilles i taifuntov,
og monteres som montageprincip 4. for strop.
- maskestørrelse 300 x 300 mm.

Fundament og afmærkning montageprincip 19.

Betonforbrug: 1 sæk tørbeton / hul
til både stolper og udstyr

Fri faldhøjde: 2,25 m

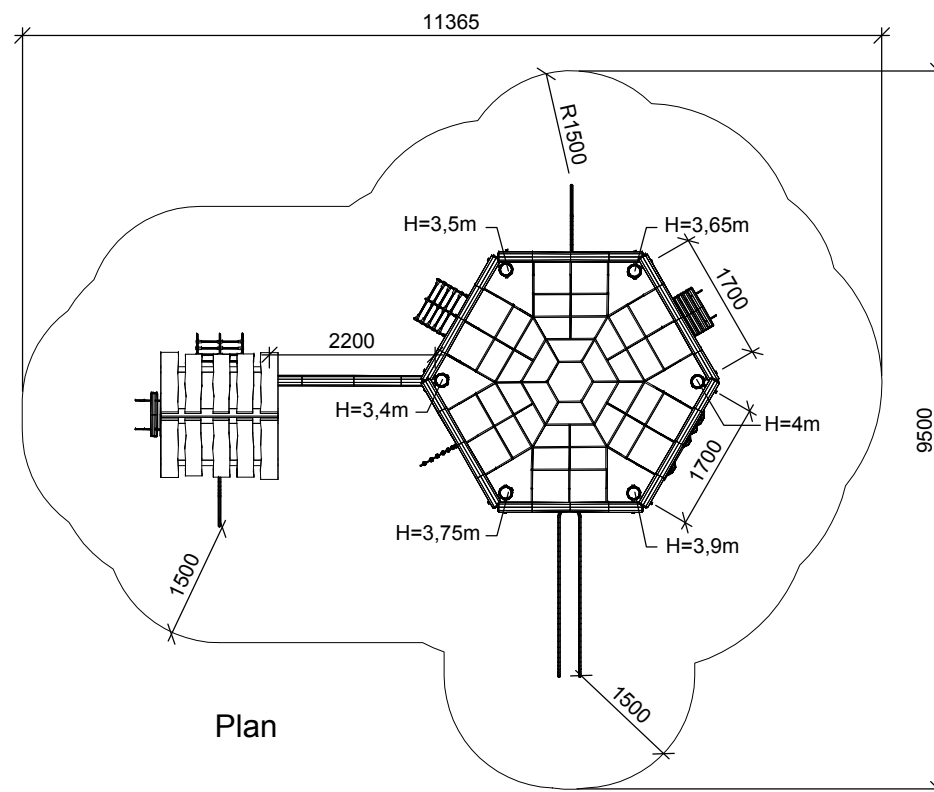

Sammenbygget klatresystem i robinia

LE nr. 20932

HOVEDTEGNING

mål : 1:100

DATO

15.02.2006

REV.

G: 21.12.2011

